

imperial[®]

D

E

Bedienungsanleitung
Operating Manual



IMPERIAL BAS 4

Sicherheitshinweise

- Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Lautsprecher von der USB Stromquelle.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Schließen Sie das Gerät nur über ein Ladegeät an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von an.
- Ziehen Sie das externe Netzteil aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzteil, nicht am Kabel.
- Ziehen Sie bei Gewitter das Netzteil des Geräts aus der Steckdose.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, trennen Sie es sofort von der USB Stromquelle. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle leicht zugänglich ist.
- Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie das Gerät von Fachpersonal reparieren lassen bevor Sie es erneut verwenden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät von der Stromquelle.
- Bezug von Ersatzteilen nur beim Hersteller.
- Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.
- Schutzfolien entfernen.

- Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Gefahr der Ablenkung

Die Verwendung des Gerätes kann in bestimmten Situationen Ihre Konzentration beeinflussen. (z.B. beim Führen eines Fahrzeugs, Teilnahme im Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen).

Bitte informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen, die die Verwendung von Kopfhörern einschränken oder verbieten.

Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dadurch eine Wahrnehmungseinschränkung anderer Umweltgeräusche gegeben ist.

Laden des Gerätes

Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel, und laden Sie das Gerät nur an einem USB Anschluss.

Schutz vor HF Energie

Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld.


Es entspricht den Grenzwerten zum Schutz vor HF Energie.

Achten Sie bitte auf Hinweise in Ihrer Umgebung, die das Betreiben von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken. Dies kann z.B. in Krankenhäusern, an Tankstellen und Tankanlagen oder an Flughäfen der Fall sein. Sollten entsprechende Warnhinweise vorhanden sein, schalten Sie bitte das Gerät umgehend aus

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Betriebsnahme den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten sind:



IMPERIAL BAS 4





AUX Kabel (Micro USB - 3.5 mm)



Ladekabel (USB - Micro USB)

Abbildungen und Funktionen

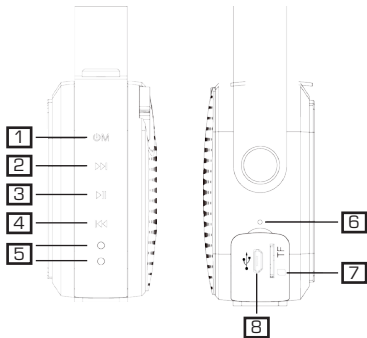

Abbildungen und Funktionen

1. Ein/Aus & „M“/Reset:

- 2 Sekunden halten, um einzuschalten (letzter Modus)
- 8 Sekunden halten, um Reset durchzuführen
- kurz drücken, um zwischen Modi (Bluetooth, SD Karte, FM Radio, AUX) umzuschalten

2. Vorspulen

- BT und SD Modus: kurz drücken, um zum nächsten Titel vorzuspulen
- FM Modus: kurz drücken, um den nächsten Sender einzustellen
- ohne Funktion im AUX Modus

3. Pause/Play/Annehmen & Auflegen/Stummschaltung

- BT und SD Modus: kurz drücken, um die Wiedergabe zu beginnen oder zu pausieren
- BT Modus: halten, um die Verbindung zu trennen
- BT Modus: kurz drücken, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden (bei angeschlossenem Smartphone)
- FM Modus: kurz drücken, um stumm zu schalten
- FM Modus: halten, um Sendersuchlauf zu starten

4. Zurückspulen

- BT und SD Modus: kurz drücken, um zum letzten Titel zurückzuspulen
- FM Modus: kurz drücken, um den letzten Sender einzustellen
- ohne Funktion im AUX Modus

5. LED Anzeige

- Blinkt blau beim Einschalten
- Bluetooth Pairing Modus: blinkt beim Pairing blau, wenn das Gerät gepaired ist, leuchtet sie konstant blau
- Play: blaue LED leuchtet permanent

- Pause/Stumm: blaue LED blinkt
- FM Modus: blinkt bei der Sendersuche blau
- Beim Laden (egal in welchem Modus) leuchtet die rote LED permanent, ist der Lautsprecher komplett aufgeladen, erlischt die rote LED

6. Mikrofon

- hier befindet sich das Mikrofon für die Freisprech-einrichtung

7. Micro SD Kartenleser

- um den Lautsprecher im SD Kartenmodus zu nutzen, muss hier eine Micro SD Karte (Max. 32 GB) eingesetzt werden

8. Micro USB Anschluss

- hier wird der integrierte Akku aufgeladen (via Micro USB - USB Kabel, im Lieferumfang enthalten); zum Laden kann entweder ein USB Anschluss (Laptop o.ä.) oder ein externes Netzteil (DC 5V, 1000 mAh, nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden
- ist eine SD Karte im Kartenleser, kann man über das o.g. Kabel auch Musikdateien vom Laptop auf die SD Karte überspielen
- soll der Lautsprecher im AUX Modus betrieben werden, kann hier über das im Lieferumfang enthaltene Micro USB - 3.5mm Kabel eine externe Quelle (MP3 Player etc.) angeschlossen werden

9. Lautstärkereglern

- drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. entgegengesetzt um die Lautstärke zu verringern

Energiesparmodus

1. Ist der Lautsprecher nicht mit einem externen Gerät via Bluetooth verbunden oder wird gerade keine Musik wiedergegeben, schaltet er automatisch nach 10

Minuten ab.

2. Sobald der Akku-Ladestand des Lautsprechers im Betrieb unter 20% fällt, ertönt ein Piepen und die Lautstärke wird automatisch verringert. Der Lautsprecher kann noch weiter betrieben werden, bis der Lautsprecher bei zu niedrigem Akkustand automatisch abschaltet. Um ihn erneut zu verwenden, muss er nun wieder voll aufgeladen werden.

Herstellen einer Bluetoothverbindung

1. Laden Sie den Lautsprecher vollständig auf.
2. Schalten Sie den Lautsprecher durch Drücken der Taste 1 ein und wählen Sie den Bluetoothmodus (ggf. Taste 1 so oft drücken, bis „Bluetooth Mode“ angesagt wird).
3. Der Lautsprecher befindet sich im Pairing Modus, die blaue LED Anzeige (5) blinkt.
4. Schalten Sie den Bluetoothmodus am zu verbindenden Gerät (Smartphone o.ä.) ein und wählen Sie „BAS 4“ aus der Liste verfügbarer Geräte aus. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie ggf. der Bedienungsanleitung des zu verbindenden Gerätes.
5. Achten Sie darauf, dass die Distanz zwischen den beiden Geräten im Pairing Modus nicht größer als 10 Meter ist, da es ansonsten zu Problemen beim Verbindungsaufbau kommen kann.
6. Geben Sie gegebenenfalls das Passwort ein. Es lautet „0000“.
7. War das Pairing erfolgreich, leuchtet die blaue LED (5) am BAS 4 konstant.
8. Nun kann Musik vom verbundenen Gerät wiedergegeben werden. Die Wiedergabe kann entweder über das entsprechende Gerät oder den BAS 4 gesteuert werden (vor- & zurückspulen, Play/Pause, Lautstärkeregelung). Ist ein Smartphone mit dem BAS 4 verbunden, kann dieser außerdem als Freisprecheinrichtung

verwendet werden.

9. Der Lautsprecher verbindet beim nächsten Einschalten automatisch mit dem letzten verbundenen Bluetooth-Gerät.
10. Um die Bluetooth-Verbindung zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Taste 1 am BAS 4 für ca. 8 Sekunden, die Bluetooth-Verbindung wird getrennt und der Lautsprecher befindet sich anschließend wieder im Pairing-Modus.

Betrieb des SD Kartenlesers

1. Laden Sie den Lautsprecher vollständig auf.
2. Stecken Sie eine SD Karte mit Musikdateien in den SD Kartenleser (7) des BAS 4 ein.
3. Schalten Sie den Lautsprecher durch Drücken der Taste 1 ein und wählen Sie den SD Modus (ggf. Taste 1 so oft drücken, bis „TF Mode“ angesagt wird).
4. Nun kann Musik von der SD Karte wiedergegeben werden. Die Wiedergabe kann direkt über die Tasten des BAS 4 gesteuert werden.

FM Radiomodus

1. Laden Sie den Lautsprecher vollständig auf.
2. Schalten Sie den Lautsprecher durch Drücken der Taste 1 ein und wählen Sie den Radiomodus (ggf. Taste 1 so oft drücken, bis „FM Mode“ angesagt wird).
3. Drücken Sie die Taste 3, um einen Radiosuchlauf durchzuführen, der Suchlauf beginnt. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, beginnt die Wiedergabe des ersten gefundenen Radiosenders.
4. Schalten Sie mit Tasten 2 und 4 zwischen den empfangenen Radiosendern um.

AUX Modus

1. Laden Sie den Lautsprecher vollständig auf.

2. Schalten Sie den Lautsprecher durch Drücken der Taste 1 ein und wählen Sie den AUX Modus (ggf. Taste 1 so oft drücken, bis „AUX Mode“ angesagt wird).
3. Schließen Sie ein externes Wiedergabegerät (z.B. MP3 Player) über das im Lieferumfang enthaltene Micro USB - 3.5mm Kabel an den BAS 4 an und starten Sie die Wiedergabe.
4. Sie können die Lautstärke über den Regler (9) am BAS 4 erhöhen oder absenken. Weitere Wiedergabefunktionen steuern Sie über das extern angeschlossene Gerät.

Technische Daten


Gerätebezeichnung:	IMPERIAL BAS 4
Lautsprecher:	2" Hochtöner-Subwoofer Kombination
Leistung:	4W bei 4Ω
Bluetooth Version:	4.0 + EDR
Wiedergabemodi:	Bluetooth/FM/SD Karte/AUX
Max. SD Kartengröße:	32GB
Wiedergabeformate:	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
Batterie:	integrierter 1000mAh Li-Ion Akku
Eingangsspannung:	DC5V/ 1A (über Micro USB)
Maße:	80 x 83 x 39mm
Gewicht:	145g

Entsorgungshinweis

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das  Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.

Service und Kontakt

Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt.

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen stellen, die Sie bezüglich der IMPERIAL Produkte haben, sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache erhalten.

Unsere Techniker stehen Ihnen von Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16.45 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

02676 / 95 20 101

oder per Mail unter: service@telestar.de



D

E

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Hiermit erklärt die TELESTAR DIGITAL GmbH, dass sich das Gerät IMPERIAL BAS 4 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt erhalten Sie auf:

<https://telestar.de/produkt/bas-4/>

© TELESTAR-DIGITAL GmbH, Änderungen und Irrtum vorbehalten, Stand Juni 2018

Safety Instructions

- In the event of a malfunction, disconnect the speaker from the USB power source.
- Do not expose the device to rain or moisture.
- Never open the casing.
- Only connect the device to a properly installed mains socket via a charger.
- Disconnect the power supply unit from the mains socket when not using the device for an extended period. When disconnecting the power supply unit, only pull at the adapter, not the cord.
- In the event of a thunderstorm, unplug the device's power supply unit from the mains socket.
- If foreign bodies or liquids enter the device, immediately disconnect it from the USB power source. Have the device inspected by qualified personnel before using it again.
- Please ensure that the power source is easily accessible.
- Do not bend or squeeze the cable connections.
- If the power cord is damaged, you will have to get the device repaired by a professional before using it again.
- Do not allow children to use the device unattended.
- Always leave the maintenance work to qualified personnel. Otherwise, you are putting yourself and others at risk.
- In the event of a malfunction, disconnect the device from the power source.
- Spare parts must be ordered directly from the manufacturer.
- Modifications to the device will result in the expiration of the manufacturer's responsibility.
- Remove the protective foils.
- This device should only be cleaned with a dry cloth.

Risk of distraction

In certain situations, the use of this device may affect your

concentration.

(e.g. when driving, using the road or operating machinery). Please read the legal regulations that restrict or prohibit the use of headphones.

Please do not use the device if it hinders the ability to hear other environmental sounds.

E

Charging the device

Only use the included charging cable to charge the device and only charge the device via a USB connection.

Protection against RF energy


The device generates an electromagnetic field. It complies with the limit values for protection against RF energy.

Please take note of any signs in your environment which prohibit or restrict the operation of electronic devices. This may apply, for example, in hospitals, petrol stations, at fuel pumps or at airports. In the event of warning signs, please switch the device off immediately.

Scope of delivery

Before using the device for the first time, please check that all of the delivery contents has been supplied.

The following components are included in the delivery contents:



IMPERIAL BAS 4





AUX cable (Micro USB - 3.5 mm)



Charging cable (USB - Micro USB)

Pictures and functions

E

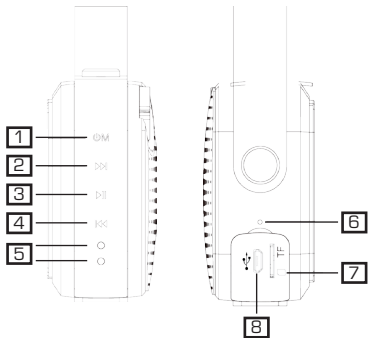

Pictures and functions

1. On/Off & „M“/Reset:

- press 2 seconds to switch on (previous mode)
- press 8 seconds to reset Bluetooth mode
- press short to switch between modes (Bluetooth, TF card, FM radio, AUX)

2. Forward

- BT and SD mode: press short to fast forward to next track
- FM Mode: press short to switch to next channel
- AUX mode: no function

3. Pause/Play/Accept & End/Mute

- BT & SD mode: press short to start/pause playback
- BT mode: hold to end connection
- BT mode: press short to accept/end call (when smart phone is connected)
- FM mode: press short to mute
- FM Mode: hold for station scan

4. Rewind

- BT and SD mode: press short to rewind to previous track
- FM mode: press short to switch to previous channel
- AUX mode: no function

5. LED indicator light

- Flashes blue when speaker is switched on
- Bluetooth pairing mode: blue light flashes, blue light is permanently on when paired successfully
- Play: blue light is permanently on
- Pause/mute: blue light flashes
- FM mode station scan: blue light flashes
- The red light is on when charged in any mode, if fully charged, the red light is off

6. Microphone

- The microphone for hands-free mode is located here

7. TF card reader

- if the speaker should be used in TF card mode, a TF card (micro SD, max 32 GB) has to be inserted here

8. Micro USB port

- port may be used to charge internal battery (via included USB - micro USB cable) via USB port (laptop) or external power adapter (e.g. DC5V/1000mAh phone charger, not included)
- may be used to transfer music files from external device to TF card (if inserted) via included USB - micro USB cable
- if speaker is operated in AUX mode, the external source may be connected here via the included micro USB - 3.5mm AUX cable

9. Volume control

- turn clockwise to increase volume and vice versa to decrease volume

Intelligent power saving mode

1. Speaker will automatically switch off if no music is played or no Bluetooth connection is established in 10 minutes.
2. When the battery is low, a „beep“ sound will be heard and the volume will turn down automatically. The speaker continues to play until it switches off due to low battery. Now, the speaker needs to be recharged to continue using it.

Establish Bluetooth connection

1. Fully charge the speaker's battery.
2. Press button 1 to switch on speaker and short press 1 to switch to Bluetooth mode („Bluetooth mode“ is said).

3. The speaker is in pairing mode, blue LED (5) flashes.
4. Turn on Bluetooth mode on the device which is about to be connected (e.g. smart phone). and pick „BAS 4“ from the list of devices available. For further information see the device's user manual if necessary.
5. Make sure that the distance between speaker and devices doesn't exceed 10 metres in order to avoid connection problems.
6. Enter password „0000“ if necessary.
7. When successfully paired, the blue indicator LED (5) is constantly shining blue.
8. Now you can play back music from the external device. Play back can be either controlled via the external device or via BAS 4 (forward/rewind, play/pause, volume control). If a smart phone is connected via Bluetooth, the BAS 4 may also be used as hands-free device.
9. If switched on again, the speaker will reconnect to the last device paired to before switching it off.
10. In order to reset the Bluetooth connection, press and hold button 1 for about 8 seconds. The Bluetooth connection is terminated and the speaker will go back to pairing mode.

TF card operation

1. Fully charge the speaker's battery.
2. Insert a TF card into the BAS 4's card slot (7)
3. Press button 1 to switch on speaker and short press 1 to switch to TF mode („TF mode“ is said).
4. Play back music from the inserted TF card by using the BAS 4's control buttons.

FM radio mode

1. Fully charge the speaker's battery.
2. Press button 1 to switch on speaker and short press 1 to switch to FM radio mode („FM mode“ is said).

3. Press button 3 to start a station scan. As soon as the scan is finished, FM radio play back will start with the first station to be found.
4. Use buttons 2 and 4 to switch between the radio stations.

E

AUX mode

1. Fully charge the speaker's battery.
2. Press button 1 to switch on speaker and short press 1 to switch to AUX mode („AUX mode“ is said).
3. Connect an external device (e.g. MP3 player) by using the provided micro USB - 3.5mm AUX cable and start to play back music.
4. The play back volume may be controlled via the BAS 4's volume control knob (9), other play back options need to be controlled via the external device.

Technical data


Device name:	IMPERIAL BAS 4
Speaker properties:	2" tweeter-subwoofer combination
Speaker power:	4W @ 4Ω
Bluetooth version:	4.0 + EDR
Speaker modes:	Bluetooth/FM/TF card/AUX
Max. TF card size:	32GB
Music data supported:	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
Battery:	internal 1000mAh Li-ion battery
Input power:	DC5V/1A (via micro USB port)
Dimensions:	80 x 83 x 39mm
Weight:	145g

Disposal note

The packaging for your device consists entirely of recyclable materials. Please dispose of these appropriately in accordance with the „Dual System“.

At the end of its service life, this product must not be disposed of as normal household waste but must be disposed of at a recycling collection point for electric and electronic equipment.



The symbol  on the product, instruction manual or packaging indicates this.

The materials are recyclable according to their labeling. The reuse and recycling of old materials and devices makes an important contribution to protecting the environment.

Please ask your municipal administration for the location of a suitable disposal point.

Please ensure that electronic waste and empty batteries are disposed of properly and are not disposed of as household waste

Technical support and contact details

Our product meets legal requirements and was manufactured under constant quality control. The technical specifications are the most recent at the time of printing and may be subject to change.

Our service area provides professional specialists to answer queries.

Here you can ask any questions you have regarding IMPERIAL products and receive tips for locating a possible fault.

Our technicians are available Monday - Friday 8:00 to 16:45 at the following telephone number:

+49 (0)2676 / 95 20 101

or via e-mail at: service@telestar.de

If the Service Hotline is unable to help you, send your device, preferably in its original packaging, or at least packed securely for transport, to the following address:

TELESTAR - DIGITAL GmbH
Service Center
Am Weiher 14 (Industriegebiet)
56766 Ulmen



Your device bears the CE marking and complies with all relevant EU standards.

TELESTAR DIGITAL GmbH hereby declares that this IMPERIAL BAS 4 complies with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive

The declaration of conformity for this product can be found at:

<https://telestar.de/produkt/bas-4/>

© TELESTAR-DIGITAL GmbH, errors and specifications subject to change without notice, June 2018

